

DTAGAS

Türkiye'nin sıcak yüzü

ÜRÜN KATALOĞU

2026

7 SERİ

ÜRÜN AİLESİ

2 kW – 85 kW

KAPASİTE ARALIĞI

GAZ + ELEKTRİK

ENERJİ KAYNAĞI

Gökevler Mah. 2330 Sok. No: 4B

Esenyurt / İSTANBUL


0850 255 07 87 · 0555 808 63 44

www.dtagas.com.tr

BRI / BRU SERİSİ

Borulu Radyant Isıtıcı

I TİPİ VE U TİPİ HAT RADYANT

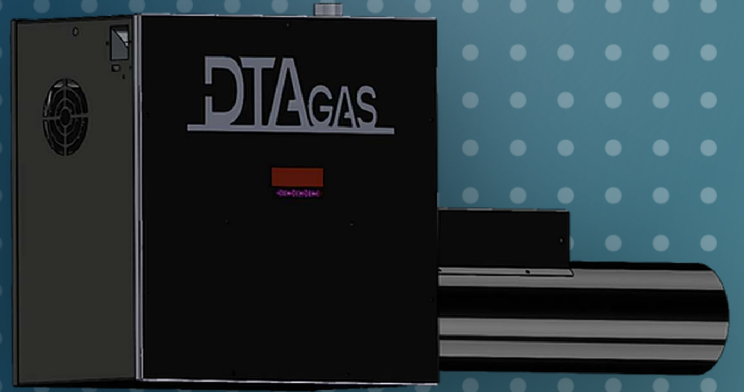

KAPASİTE	KAPSAM	ENERJİ	PRENSİP
15 – 55 kW	20 – 550 m ³	Doğalgaz / LPG	Borulu radyant hat

Radyant boru hattı boyunca ısıyı homojen biçimde yayan sistem. I tipi düz hatlarda, U tipi kısa açıklıklarda tercih edilir; yüksek tavanlı büyük hacimlerde en ekonomik çözümdür.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Uzaktan kumanda ile 3 kademe ısı ayarı**
Hat boyunca üç kademeli güç kontrolü.
- Aşırı ısınma koruması**
Boru yüzey sıcaklığı emniyet eşiğinde tutulur.
- Zaman ayarlı kapama**
Çalışma saatlerine göre otomatik kapanma.
- Dijital ısı sensörü**
Ortam sıcaklığına göre konforlu ısıtma.
- Yüksek voltaj koruması**
Elektronik kart şebeke dalgalanmalarına karşı korunur.
- Ortam sıcaklığına ayarlı alev modülasyonu**
Uzun hatlarda dengeli ve ekonomik yanma.

SERİ MODELLERİ

BRI15 15 kW 20 – 150 m ³	BRI25 25 kW 40 – 250 m ³	BRI30 30 kW 50 – 300 m ³	BRI35 35 kW 60 – 350 m ³	BRI45 45 kW 80 – 450 m ³	BRI55 55 kW 100 – 550 m ³
BRU15 15 kW 20 – 150 m ³	BRU25 25 kW 40 – 250 m ³	BRU30 30 kW 50 – 300 m ³	BRU35 35 kW 60 – 350 m ³	BRU45 45 kW 80 – 450 m ³	BRU55 55 kW 100 – 550 m ³

TİPİK KULLANIM ALANLARI

Fabrika Hangar Spor Salonu Sera Lojistik Deposu

Teknik Özellikler

15 – 55 KW

BRI Serisi — I Tipi Teknik Özellikler

6 MODEL

MODEL	ANMA ISIL GÜCÜ NOMİNAL GİRİŞ	GAZ TÜKETİMİ	ISITMA HACMİ	HAT UZUNLUĞU	AĞIRLIK
BRI15	15 kW	1,56 m ³ /h	20 – 150 m ³	3,6 m	40 kg
BRI25	25 kW	2,61 m ³ /h	40 – 250 m ³	6,6 m	40 kg
BRI30	30 kW	3,13 m ³ /h	50 – 300 m ³	9,6 m	55 kg
BRI35	35 kW	3,65 m ³ /h	60 – 350 m ³	12,6 m	70 kg
BRI45	45 kW	4,69 m ³ /h	80 – 450 m ³	15,6 m	90 kg
BRI55	55 kW	5,74 m ³ /h	100 – 550 m ³	18,6 m	105 kg

BRU Serisi — U Tipi Teknik Özellikler

6 MODEL

MODEL	ANMA ISIL GÜCÜ NOMİNAL GİRİŞ	GAZ TÜKETİMİ	ISITMA HACMİ	HAT UZUNLUĞU	AĞIRLIK
BRU15	15 kW	1,56 m ³ /h	20 – 150 m ³	3,9 m	60 kg
BRU25	25 kW	2,61 m ³ /h	40 – 250 m ³	3,9 m	60 kg
BRU30	30 kW	3,13 m ³ /h	50 – 300 m ³	6,9 m	80 kg
BRU35	35 kW	3,65 m ³ /h	60 – 350 m ³	6,9 m	80 kg
BRU45	45 kW	4,69 m ³ /h	80 – 450 m ³	9,9 m	100 kg
BRU55	55 kW	5,74 m ³ /h	100 – 550 m ³	9,9 m	100 kg

UYGULAMA NOTLARI

- I tipi (BRI) düz ve uzun hatlarda, U tipi (BRU) kısa açıklıklarda tercih edilir.
- Montaj yüksekliği tipik olarak 4 – 8 m aralığındadır; kapasiteye göre projelendirilir.
- Boru hattı, çalışma bölgesinin üzerine paralel olacak biçimde yerleştirilir.
- Atık gaz tahliyesi ve taze hava girişi hat sonunda standartlara uygun sağlanır.
- Hat uzunluğu tabloda verilen değerlere göre planlanmalı, kısaltma yapılmamalıdır.
- Büyük hacimlerde birden fazla hat paralel çalıştırılarak homojen dağılım sağlanır.

Teknik değerler doğalgaz (G20) referansına, 20 mbar gaz besleme basıncında ve anma ısı gücü (nominal giriş) esasına göre dir. DTAGAS, ürün geliştirme çalışmaları kapsamında teknik özellikleri önceden bildirmeksizin değıştirme hakkını saklı tutar.

— İLETİŞİM

Projenizi birlikte boyutlandıralım

Mekânınızın ısıtma ihtiyacını yerinde inceleyelim, kapasite hesabını ve cihaz yerleşim planını sizin için hazırlayalım. Keşif ve proje desteğimiz ücretsizdir.



ADRES

Gökevler Mah. 2330 Sok. No: 4B
Esenyurt / İSTANBUL



TELEFON

0850 255 07 87
0555 808 63 44



E-POSTA

info@dtagas.com.tr



WEB

www.dtagas.com.tr

DTAGAS

Türkiye'nin sıcak yüzü

© 2026 DTAGAS Isıtma Sistemleri
Tüm hakları saklıdır. Bu katalogdaki teknik değerler bilgilendirme amaçlıdır.
DTAGAS, ürün özelliklerini önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.