

DTAGAS

Türkiye'nin sıcak yüzü

ÜRÜN KATALOĞU

2026

7 SERİ

ÜRÜN AİLESİ

2 kW – 85 kW

KAPASİTE ARALIĞI

GAZ + ELEKTRİK

ENERJİ KAYNAĞI

Gökevler Mah. 2330 Sok. No: 4B

Esenyurt / İSTANBUL

0850 255 07 87 · 0555 808 63 44

www.dtagas.com.tr

İÇİNDEKİLER

Katalog
Rehberi

Bu katalog, DTAGAS ürün ailesinin tamamını; teknik verileri, kullanım alanlarını ve doğru model seçimi için gereken mühendislik bilgisini bir arada sunar.

HIZLI BAŞLANGIÇ

Hangi ürünün size uygun olduğundan emin değilseniz doğrudan **sayfa 22 — Model Seçim Kılavuzu** ile başlayın.

KURUMSAL

03	Hakkımızda, Misyon ve Vizyon	DTAGAS kimdir	3
04	Neden DTAGAS	Altı temel avantaj	4
05	Kullanım Alanları	Sektörel uygulamalar	5

ÜRÜN AİLESİ

07	Ürün Ailesine Genel Bakış	Karşılaştırmalı özet	7
08	SH Serisi — Sıcak Hava Üretici	10 – 85 kW · doğalgaz / LPG	8
10	SR Serisi — Seramik Radyant Isıtıcı	8 – 20 kW · doğalgaz / LPG	10
12	LCD SR Serisi — LCD Seramik Radyant Isıtıcı	8 – 20 kW · doğalgaz / LPG	12
14	ESR Serisi — Endüstriyel Seramik Radyant Isıtıcı	25 – 45 kW · doğalgaz / LPG	14
16	BRI / BRU Serisi — Borulu Radyant Isıtıcı	15 – 55 kW · doğalgaz / LPG	16
18	ESH Serisi — Elektrikli Sıcak Hava Üretici	10 – 36 kW · 380 V	18
20	EL Serisi — Elektrikli İnfrared Isıtıcı	2 – 12 kW · 220 / 400 V	20

TEKNİK REHBER

22	Model Seçim Kılavuzu	Dört adımda doğru cihaz	22
23	Montaj, Devreye Alma ve Bakım	Uygulama esasları	23
24	Garanti ve Satış Sonrası Hizmetler	Servis taahhüdü	24

REFERANSLAR

25	Saha Uygulamaları	Gerçekleştirilen projeler	25
27	Referans Markalar	Bize güvenen kurumlar	27
28	İletişim	Bize ulaşın	28



Isıtmanın mühendislik tarafı

DTAGAS, işletmeler için yüksek verimlilik, güvenilirlik ve uzun ömür sunan profesyonel ısıtma çözümleri geliştirir. Kafe, restoran, atölye, depo ve endüstriyel alanlar için tasarlanan ürünlerimiz; enerji tasarrufu, modern tasarım ve güçlü performansı bir araya getirerek kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye taşır.



DTAGAS saha uygulamalarından

7

ÜRÜN SERİSİ

40+

MODEL ÇEŞİDİ

2–85 kW

KAPASİTE ARALIĞI

MİSYONUMUZ

İşletmeler için güvenilir, verimli ve sürdürülebilir ısıtma çözümleri sunmak; modern teknoloji ile geliştirilen ürünlerimiz sayesinde hem konforu artırmak hem de işletmelerin enerji maliyetlerini azaltmaktır. Müşterimize satış öncesinde ve sonrasında kesintisiz destek sağlamak temel görevimizdir.

VİZYONUMUZ

Isıtma teknolojilerinde Türkiye'nin önde gelen, yenilikçi ve güvenilir markalarından biri olmak ve uluslararası pazarda tercih edilen bir çözüm ortağına dönüşmektir. DTAGAS, güçlü mühendislik altyapısı ve sürdürülebilir ürün yaklaşımıyla geleceğin ısıtma sistemlerini bugünden sunmayı hedefler.

SAHA UYGULAMALARINDAN



Mühendislik

Kapasite hesabı ve yerleşim planı proje aşamasında birlikte kurgulanır.

Üretim

Ürünler endüstriyel kullanım koşulları esas alınarak tasarlanır ve test edilir.

Uygulama

Kurulum, devreye alma ve kullanıcı eğitimi tek elden yürütülür.

Süreklilik

Yedek parça ve periyodik bakım desteği ürün ömrü boyunca sürer.

DTAGAS'IN AVANTAJLARI

Altı temel avantaj

Her DTAGAS ürünü aynı mühendislik disipliniyi paylaşır: ihtiyaç kadar enerji tüketen, uzun ömürlü ve arkasında gerçek bir servis ağı bulunan ısıtma çözümleri.

**Enerji Verimliliği**

Daha az tüketimle daha yüksek performans. Modülasyonlu çalışma ve dijital ısı sensörü; gazı da elektriği de yalnızca ihtiyaç kadar kullanır.

01

**Yüksek Dayanıklılık**

Endüstriyel şartlara uygun, uzun ömürlü tasarım. Ağır çalışma koşullarında kesintisiz performans.

02

**Güvenilir Servis**

Yedek parça ve garanti desteği. Türkiye genelinde yetkili servis ağı ile hızlı müdahale.

03

**Profesyonel Destek**

Keşiften kurulumla, devreye almadan periyodik bakıma kadar uçtan uca teknik yardım.

04

**Modern ve Şık Ürünler**

Özellikle kafe ve restoranlar için estetik görünüm. Mekânın tasarımıyla uyumlu ince gövde.


05

**Düşük İşletme Maliyeti**

Tasarruf odaklı çalışma prensibi. Yatırımın kendini kısa sürede amorti etmesini sağlar.

06


SAHA UYGULAMALARINDAN

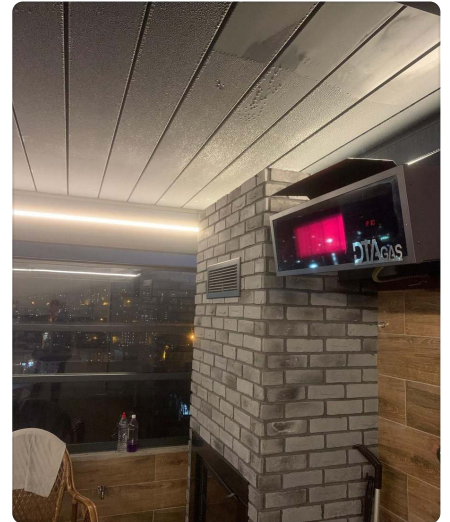**Dijital kontrollü serilerde standart emniyet donanımı**

Aşırı ısınma koruması, yüksek voltaj koruması, dijital ısı sensörü ve zaman ayarlı kapama; SH, LCD SR, ESR, BRI / BRU, ESH ve EL serilerinde seri donanım olarak sunulur. Mekanik kumandalı SR serisinde bu donanımlar LCD SR üst modelinde yer alır.

Kullanım Alanları

DTAGAS ürün ailesi, konfor ısıtmasından ağır endüstriyel uygulamalara kadar geniş bir yelpazede çözüm sunar. Her mekân tipi farklı bir ısıtma stratejisi gerektirir; aşağıdaki sayfalarda en sık karşılaştığımız kullanım senaryolarını ve önerdiğimiz yaklaşımı bulacaksınız.

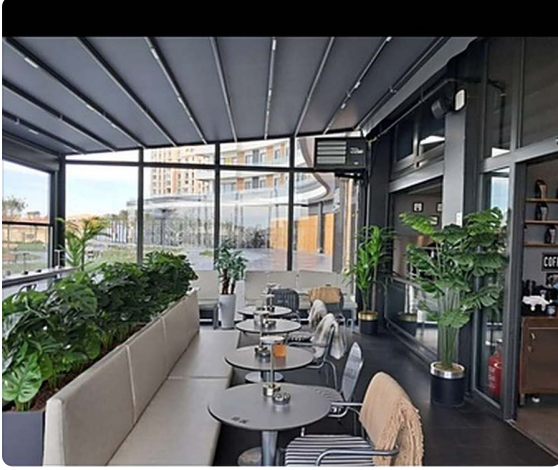

Kafe ve Restoranlar

Kapalı salonlarda ve açık teraslarda misafir konforunu yıl boyu sabit tutmak, işletmenin oturma kapasitesini kışın da kullanılabilir kılar. DTAGAS Sıcak Hava Üreteci ve Seramik Radyant Isıtıcılar; düşük kurulum maliyeti, sessiz çalışma ve modern görünümüyle bu mekânların hem iç hem dış alanlarında ideal sıcaklık koşullarını sağlar.



Fabrikalar ve Endüstriyel Alanlar

Üretim verimliliği, çalışanın konforuyla doğrudan ilişkilidir. Yüksek tavanlı ve büyük hacimli üretim alanlarında borulu radyant hatlar ile endüstriyel seramik radyant ısıtıcılar, ısıyı çalışma bölgesine doğrudan indirerek tavanda biriken atıl ısıyı ortadan kaldırır ve işletme maliyetini belirgin biçimde düşürür.



Atölye ve Depolar

Depolar ve atölyeler, yalnızca saklama alanı olmaktan çıkıp işletme verimliliğini artıran kritik merkezler hâline gelmiştir. Özellikle market, restoran ve gıda sektöründe ürünlerin taze ve güvenli koşullarda muhafazası, kontrollü bir sıcaklık rejimi gerektirir.



Spor Salonları ve Stadyumlar

Stadyumlar ve spor salonları, yıl boyunca hem sporcu hem de seyirci için uygun ortam koşulları sağlamak zorundadır. İdeal sıcaklık, sporcunun performansını artırırken seyircinin deneyimini de doğrudan iyileştirir. Enerji verimli sistemler bu konforu çevreye duyarlı biçimde sunar.




Seralar

Sıcak hava üreteçleri, seralarda ideal yetiştirme koşullarını sağlayan en verimli çözümlerden biridir. Homojen sıcaklık dağılımı bitkilerin sağlıklı gelişimine katkı sunar, soğuk havalarda don riskini ortadan kaldırır. Yüksek verimli yanma yapısı ve hassas sıcaklık kontrolü işletme maliyetlerini düşürür.



İbadethane ve Sosyal Tesisler

Yüksek tavanlı ve dönemsel olarak yoğun kullanılan mekânlarda tüm hacmi ısıtmak yerine, ibadet ve oturma bölgelerini doğrudan ısıtan radyant sistemler tercih edilir. Sessiz çalışması ve hava hareketi oluşturmaması, bu mekânlar için belirleyici avantajdır.

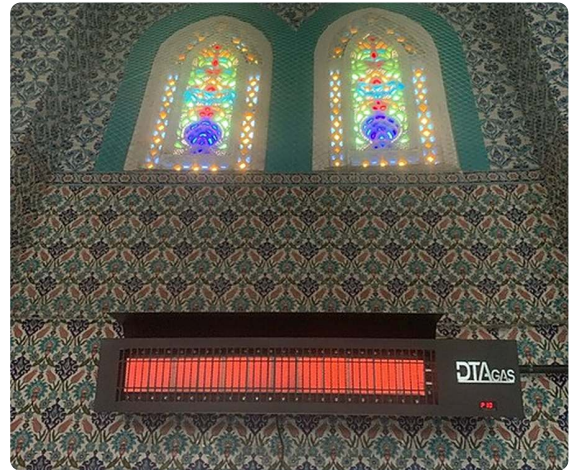

KONVEKSİYON MU, RADYANT MI?

Kapalı ve yalıtımlı bir hacmin tamamı ısıtılabaksa **sıcak hava üreteci** (konveksiyon) en hızlı sonucu verir. Yüksek tavanlı, sık kapı açılan veya açık/yarı açık mekânlarda ısıtılan hava kaçacağı için **radyant sistemler** tercih edilmelidir.

BÖLGESEL ISITMANIN AVANTAJI

Radyant ısıtma, tüm hacim yerine yalnızca çalışma veya oturma bölgesini ısıtır. Bu yaklaşım büyük hacimlerde enerji tüketimini belirgin biçimde düşürür ve tavanda biriken atıl ısıyı ortadan kaldırır.

Genel Bakış

DTAGAS ürün ailesi yedi seriden oluşur. Seriler; enerji kaynağı (doğalgaz / LPG veya elektrik) ve ısıtma prensibi (konveksiyon veya radyant) ekseninde birbirini tamamlar.

**SH**

Sıcak Hava Üretici

**SR**

Seramik Radyant Isıtıcı

**LCD SR**

LCD Seramik Radyant Isıtıcı

**ESR**

Endüstriyel Seramik Radyant Isıtıcı

**BRI / BRU**

Borulu Radyant Isıtıcı

**ESH**

Elektrikli Sıcak Hava Üretici

**EL**

Elektrikli İnfrared Isıtıcı

Seri Karşılaştırma Tablosu

TÜM SERİLER

SERİ	ÜRÜN	ISITMA PRENSİBİ	ENERJİ KAYNAĞI	KAPASİTE	KAPSAM
SH	Sıcak Hava Üretici	Konveksiyon	Doğalgaz / LPG	15 – 85 kW	400 – 1.500 m ³
SR	Seramik Radyant Isıtıcı	Radyant (İnfrared)	Doğalgaz / LPG	8 – 20 kW	20 – 40 m ³
LCD SR	LCD Seramik Radyant Isıtıcı	Radyant (İnfrared)	Doğalgaz / LPG	8 – 20 kW	20 – 40 m ³
ESR	Endüstriyel Seramik Radyant Isıtıcı	Radyant (İnfrared)	Doğalgaz / LPG	25 – 45 kW	45 – 65 m ³
BRI / BRU	Borulu Radyant Isıtıcı	Borulu radyant hat	Doğalgaz / LPG	15 – 55 kW	20 – 550 m ³
ESH	Elektrikli Sıcak Hava Üretici	Konveksiyon	Elektrik — 380 V	10 – 36 kW	50 – 300 m ²
EL	Elektrikli İnfrared Isıtıcı	Radyant (İnfrared)	Elektrik — 220 / 400 V	2.000 – 12.000 W	10 – 150 m ³



Gazlı seriler

SH · SR · LCD SR · ESR · BRI / BRU — doğalgaz veya LPG ile çalışır, işletme maliyeti en düşük çözümdür. Gaz hattı ve baca altyapısı gerektirir.



Elektrikli seriler

ESH · EL — gaz altyapısı bulunmayan tesisler içindir. Baca gerektirmez, kurulum süresi kısadır; sezonluk ve taşınabilir kullanıma uygundur.

SH SERİSİ

Sıcak Hava Üretici

DOĞALGAZLI HACİM ISITMA



KAPASİTE	KAPSAM	ENERJİ	PRENSİP
15 – 85 kW	400 – 1.500 m ³	Doğalgaz / LPG	Konveksiyon

Yüksek verimli fanlı sıcak hava üretici. Kapalı hacmin tamamını hızlı ve dengeli biçimde ısıtır; yaz aylarında fan modu ile hava sirkülasyonu sağlar.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Uzaktan kumanda ile 10 kademe ısı ayarı**
Kullanıcı, mekânın konfor sıcaklığını on ayrı kademede hassas biçimde belirler.
- Aşırı ısınma koruması**
Emniyet termostatu, ayarlanan eşik aşıldığında cihazı devre dışı bırakır.
- Düşük ses seviyesi — 42 dB**
Müşteri alanlarında ve ofislerde rahatsız etmeyen sessiz çalışma.
- Zaman ayarlı kapama**
Belirlenen sürenin sonunda cihaz otomatik olarak durur.
- Dijital ısı sensörü**
Ortam sıcaklığını sürekli ölçerek çalışmayı otomatik dengeler.
- Yüksek voltaj koruması**
Şebeke dalgalanmalarına karşı elektronik kartı korur.
- 4 kademe fan ayarı / yaz serinletme modu**
Yaz aylarında brülör devre dışı bırakılır; cihaz yalnızca hava sirkülasyonu sağlar.
- Ortam sıcaklığına ayarlı alev modülasyonu**
Alev boyu ihtiyaca göre modüle edilir; gaz tüketimi düşer.

SERİ MODELLERİ

SH15	SH25	SH35	SH45	SH55	SH65	SH75	SH85
15 kW	25 kW	35 kW	45 kW	55 kW	65 kW	75 kW	85 kW
400 m ³	550 m ³	760 m ³	840 m ³	1.120 m ³	1.250 m ³	1.375 m ³	1.500 m ³

TİPİK KULLANIM ALANLARI

Kafe & Restoran

Fabrika

Atölye & Depo

Spor Salonu

Sera

Teknik Özellikler

15 – 85 KW

SH Serisi Teknik Özellikler

8 MODEL

MODEL	ANMA ISIL GÜCÜ NOMİNAL GİRİŞ	GAZ TÜKETİMİ	ISITMA HACMİ	BOYUT (CM) EN – BOY – YÜKSEKLİK	AĞIRLIK	HAVA DEBİSİ
SH15	15 kW	1,51 m ³ /h	400 m ³	60 – 78 – 47	55 kg	3.500 m ³ /h
SH25	25 kW	2,38 m ³ /h	550 m ³	60 – 78 – 47	55 kg	3.500 m ³ /h
SH35	35 kW	3,33 m ³ /h	760 m ³	60 – 78 – 62	65 kg	3.800 m ³ /h
SH45	45 kW	4,28 m ³ /h	840 m ³	60 – 78 – 62	65 kg	3.800 m ³ /h
SH55	55 kW	5,23 m ³ /h	1.120 m ³	60 – 78 – 77	65 kg	4.100 m ³ /h
SH65	65 kW	6,17 m ³ /h	1.250 m ³	60 – 78 – 77	75 kg	4.100 m ³ /h
SH75	75 kW	7,10 m ³ /h	1.375 m ³	60 – 78 – 92	75 kg	4.400 m ³ /h
SH85	85 kW	8,10 m ³ /h	1.500 m ³	60 – 78 – 92	75 kg	4.400 m ³ /h

MODEL – KAPSAM KARŞILAŞTIRMASI

Isıtma hacmi (m³)

SH15	400 m ³	SH55	1.120 m ³
SH25	550 m ³	SH65	1.250 m ³
SH35	760 m ³	SH75	1.375 m ³
SH45	840 m ³	SH85	1.500 m ³



Sıcak Hava Üreteci

SH SERİSİ · KONVEKSİYON

Doğalgaz / LPG
15 – 85 kW · 400 – 1.500 m³

UYGULAMA NOTLARI

- Cihaz, ısıtılacak hacmin uzun kenarına ve tavandan 2,5 – 3,5 m yükseklikte konumlandırılmalıdır.
- Sıcak hava üfleme yönü, kapı ve pencere açıklıklarına doğru ayarlanmalıdır.
- Kapalı hacimlerde taze hava girişi ve atık gaz tahliyesi standartlara uygun sağlanmalıdır.
- Birden fazla cihaz kullanımında hacim, cihazlar arasında dengeli biçimde bölünmelidir.
- Yaz döneminde brülör devre dışı bırakılarak yalnızca fan modunda çalıştırılabilir.
- Tavan yüksekliği 6 m'yi aşan hacimlerde borulu radyant sistem önerilir.

Teknik değerler doğalgaz (G20) referansına, 20 mbar gaz besleme basıncında ve anma ısı gücü (nominal giriş) esasına göre verilir. DTAGAS, ürün geliştirme çalışmaları kapsamında teknik özellikleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

SR SERİSİ

Seramik Radyant Isıtıcı

DOĞALGAZLI BÖLGESEL ISITMA



KAPASİTE	KAPSAM	ENERJİ	PRENSİP
8 – 20 kW	20 – 40 m ³	Doğalgaz / LPG	Radyant (İnfrared)

Isıyı havaya değil doğrudan yüzeylere ve insanlara aktaran seramik radyant plakalı ısıtıcı. Rüzgârlı ve açık alanlarda dahi etkisini korur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek enerji verimliliği**
Isı doğrudan nesnelere ve insanlara iletildiği için enerji kaybı düşüktür.
- Dış mekânlarda etkili**
Rüzgârlı alanlarda bile doğrudan ısı transferiyle dış mekân ısıtmasında kullanılır.
- Hava sirkülasyonu gerektirmez**
Toz, polen veya alerjenleri havaya karıştırmaz; alerji dostudur.
- Ekonomik işletme**
Enerji tasarrufu sağlar; küçük alanları hızla ısıtmak için idealdir.
- Hızlı ısınma**
Hava yerine doğrudan yüzeyleri ısıtarak saniyeler içinde konfor sağlar.
- Sessiz çalışma**
Fan gibi mekanizmalar bulunmadığından tamamen sessizdir.
- Eşit ve konforlu ısınma**
Doğrudan ısı yayarak ortamda dengeli bir ısı dağılımı sağlar.
- Kolay taşınabilirlik ve kurulum**
Taşınabilir modelleri pratiktir, farklı alanlarda kullanılabilir.

SERİ MODELLERİ

SR8 8 kW 20 m ³	SR12 12 kW 25 m ³	SR16 16 kW 30 m ³	SR18 18 kW 35 m ³	SR20 20 kW 40 m ³
---	---	---	---	---

TİPİK KULLANIM ALANLARI

Kafe Terası

Restoran

Bahçe & Çardak

Fuar Alanı

Atölye

Teknik Özellikler

8 – 20 KW

SR Serisi Teknik Özellikler

5 MODEL

MODEL	ANMA ISIL GÜCÜ NOMİNAL GİRİŞ	GAZ TÜKETİMİ	ISITMA HACMİ	BOYUT (CM) EN – BOY – YÜKSEKLİK	AĞIRLIK	TAŞ ADEDİ
SR8	8 kW	0,81 m ³ /h	20 m ³	23 – 75 – 26	18 kg	4
SR12	12 kW	1,14 m ³ /h	25 m ³	23 – 93 – 26	22 kg	6
SR16	16 kW	1,52 m ³ /h	30 m ³	23 – 112 – 26	26 kg	8
SR18	18 kW	1,71 m ³ /h	35 m ³	23 – 130 – 26	30 kg	10
SR20	20 kW	2,10 m ³ /h	40 m ³	23 – 148 – 26	34 kg	12

MODEL – KAPSAM KARŞILAŞTIRMASI

Isıtma hacmi (m³)

SR8		20 m ³
SR12		25 m ³
SR16		30 m ³
SR18		35 m ³
SR20		40 m ³



Seramik Radyant Isıtıcı

SR SERİSİ · RADYANT (İNFRARED)

Doğalgaz / LPG
8 – 20 kW · 20 – 40 m³

UYGULAMA NOTLARI

- Radyant ısıtıcı, ısıtılacak bölgeye 2,2 – 3,0 m yükseklikte ve 30 – 45° eğimle monte edilir.
- Yanıcı yüzeylere üretici tarafından belirtilen asgari emniyet mesafesi korunmalıdır.
- Açık ve yarı açık alanlarda rüzgâr yönü dikkate alınarak konumlandırılmalıdır.
- Seramik plakalar sezon başında toz ve kurumdan arındırılmalıdır.
- Aynı bölgede birden fazla ünite kullanıldığında ısı örtüşmesi planlanmalıdır.
- Hava sirkülasyonu oluşturmadığı için tozlu ortamlarda avantaj sağlar.

Teknik değerler doğalgaz (G20) referansına, 20 mbar gaz besleme basıncında ve anma ısı gücü (nominal giriş) esasına göre dir. DTAGAS, ürün geliştirme çalışmaları kapsamında teknik özellikleri önceden bildirmeksizin değıştirme hakkını saklı tutar.

LCD SR SERİSİ

LCD Seramik Radyant Isıtıcı

DİJİTAL KONTROLLÜ RADYANT



KAPASİTE	KAPSAM	ENERJİ	PRENSİP
8 – 20 kW	20 – 40 m ³	Doğalgaz / LPG	Radyant (İnfrared)

SR serisinin dijital kontrol katmanıyla donatılmış üst modeli. Uzaktan kumanda, ısı sensörü ve alev modülasyonu ile tam otomatik çalışır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Uzaktan kumanda ile 10 kademe ısı ayarı**
Radyant yüzey sıcaklığı on kademede ayarlanır.
- Aşırı ısınma koruması**
Emniyet eşiği aşıldığında cihaz otomatik durur.
- Zaman ayarlı kapama**
Belirlenen sürenin sonunda otomatik kapanma.
- Dijital ısı sensörü**
Ortam sıcaklığına göre konforlu ve dengeli ısıtma.
- Yüksek voltaj koruması**
Elektronik kart şebeke dalgalanmalarına karşı korunur.
- Ortam sıcaklığına ayarlı alev modülasyonu**
Gaz tüketimini ihtiyaca göre otomatik düşürür.

SERİ MODELLERİ

LCD SR8 8 kW 20 m ³	LCD SR12 12 kW 25 m ³	LCD SR16 16 kW 30 m ³	LCD SR18 18 kW 35 m ³	LCD SR20 20 kW 40 m ³
---	---	---	---	---

TİPİK KULLANIM ALANLARI

Kafe & Restoran Otel Terası Lounge Showroom Cami

Teknik Özellikler

8 – 20 KW

LCD SR Serisi Teknik Özellikler

5 MODEL

MODEL	ANMA ISIL GÜCÜ NOMİNAL GİRİŞ	GAZ TÜKETİMİ	ISITMA HACMİ	BOYUT (CM) EN – BOY – YÜKSEKLİK	AĞIRLIK	TAŞ ADEDİ
LCD SR8	8 kW	0,81 m ³ /h	20 m ³	23 – 75 – 26	18 kg	4
LCD SR12	12 kW	1,14 m ³ /h	25 m ³	23 – 93 – 26	22 kg	6
LCD SR16	16 kW	1,52 m ³ /h	30 m ³	23 – 112 – 26	26 kg	8
LCD SR18	18 kW	1,71 m ³ /h	35 m ³	23 – 130 – 26	30 kg	10
LCD SR20	20 kW	2,10 m ³ /h	40 m ³	23 – 148 – 26	34 kg	12

MODEL – KAPSAM KARŞILAŞTIRMASI

Isıtma hacmi (m³)

LCD SR8		20 m ³
LCD SR12		25 m ³
LCD SR16		30 m ³
LCD SR18		35 m ³
LCD SR20		40 m ³



LCD Seramik Radyant Isıtıcı

LCD SR SERİSİ · RADYANT
(INFRARED)Doğalgaz / LPG
8 – 20 kW · 20 – 40 m³

UYGULAMA NOTLARI

- Dijital kontrol ünitesi, ortam sıcaklığını sürekli izleyerek alev modülasyonunu otomatik ayarlar.
- Zaman ayarlı kapama, işletme saatlerine göre programlanarak tüketim düşürülür.
- Uzaktan kumanda menzili içinde kalacak biçimde konumlandırılmalıdır.
- Yanıcı yüzeylere asgari emniyet mesafesi korunmalıdır.
- Radyant yüzey, ısıtılacak bölgeye 2,2 – 3,0 m yükseklikte ve 30 – 45° eğimle yönlendirilir.
- Sezon başı bakımında elektrot ve sensör kontrolü yapılmalıdır.

Teknik değerler doğalgaz (G20) referansına, 20 mbar gaz besleme basıncında ve anma ısı gücü (nominal giriş) esasına göre dir. DTAGAS, ürün geliştirme çalışmaları kapsamında teknik özellikleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

ESR SERİSİ

Endüstriyel Seramik Radyant Isıtıcı

AĞIR HİZMET RADYANT



KAPASİTE	KAPSAM	ENERJİ	PRENSİP
25 – 45 kW	45 – 65 m ³	Doğalgaz / LPG	Radyant (İnfrared)

Çift sıra seramik plakalı, paslanmaz reflektör gövdeli endüstriyel radyant ısıtıcı. Yüksek tavanlı üretim alanlarında bölgesel ısıtma için tasarlanmıştır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Uzaktan kumanda ile 10 kademe ısı ayarı**
Üretim alanının ihtiyacına göre kademeli güç kontrolü.
- Aşırı ısınma koruması**
Endüstriyel ortamlar için emniyet termostatu.
- Zaman ayarlı kapama**
Vardiya düzenine göre otomatik kapanma.
- Dijital ısı sensörü**
Ortam sıcaklığını izleyerek konforlu ısıtma sağlar.
- Yüksek voltaj koruması**
Ağır şebeke koşullarına karşı koruma.
- Ortam sıcaklığına ayarlı alev modülasyonu**
Gaz tüketimini üretim yoğunluğuna göre optimize eder.

SERİ MODELLERİ

ESR25 25 kW 45 m ³	ESR30 30 kW 50 m ³	ESR35 35 kW 55 m ³	ESR40 40 kW 60 m ³	ESR45 45 kW 65 m ³
--	--	--	--	--

TİPİK KULLANIM ALANLARI

Fabrika Üretim Hattı Montaj Alanı Hangar Depo

Teknik Özellikler

25 – 45 KW

ESR Serisi Teknik Özellikler

5 MODEL

MODEL	ANMA ISIL GÜCÜ NOMİNAL GİRİŞ	GAZ TÜKETİMİ	ISITMA HACMİ	BOYUT (CM) EN – BOY – YÜKSEKLİK	AĞIRLIK	TAŞ ADEDİ
ESR25	25 kW	2,61 m ³ /h	45 m ³	30 – 148 – 35	30 kg	12
ESR30	30 kW	3,40 m ³ /h	50 m ³	35 – 126 – 68	34 kg	8 × 2
ESR35	35 kW	3,65 m ³ /h	55 m ³	35 – 146 – 68	34 kg	8 × 2
ESR40	40 kW	4,30 m ³ /h	60 m ³	35 – 146 – 68	40 kg	12 × 2
ESR45	45 kW	4,69 m ³ /h	65 m ³	35 – 146 – 68	40 kg	12 × 2

MODEL – KAPSAM KARŞILAŞTIRMASI

Isıtma hacmi (m³)

ESR25		45 m ³
ESR30		50 m ³
ESR35		55 m ³
ESR40		60 m ³
ESR45		65 m ³

Endüstriyel Seramik
Radyant Isıtıcı

ESR SERİSİ · RADYANT (İNFRARED)

Doğalgaz / LPG
25 – 45 kW · 45 – 65 m³

UYGULAMA NOTLARI


- Endüstriyel alanlarda çalışma bölgesine doğrudan yönlendirilecek biçimde projelendirilir.
- Yüksek tavanlı hacimlerde 4 – 6 m montaj yüksekliği tipik uygulamadır.
- Paslanmaz reflektör gövde, ısınin aşağı yönde yoğunlaşmasını sağlar.
- Vinç, forklift ve taşıma hatlarıyla çalışmayacak biçimde konumlandırılmalıdır.
- Çift sıra plakalı modellerde ısı yayılım genişliği artar; hat aralıkları buna göre planlanır.
- Tozlu üretim ortamlarında plaka temizliği sıklaştırılmalıdır.

Teknik değerler doğalgaz (G20) referansına, 20 mbar gaz besleme basıncında ve anma ısı gücü (nominal giriş) esasına göre verilir. DTAGAS, ürün geliştirme çalışmaları kapsamında teknik özellikleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

BRI / BRU SERİSİ

Borulu Radyant Isıtıcı

I TİPİ VE U TİPİ HAT RADYANT

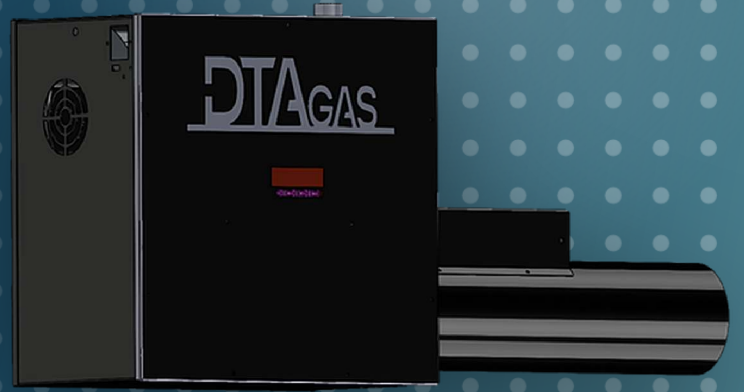

KAPASİTE	KAPSAM	ENERJİ	PRENSİP
15 – 55 kW	20 – 550 m ³	Doğalgaz / LPG	Borulu radyant hat

Radyant boru hattı boyunca ısıyı homojen biçimde yayan sistem. I tipi düz hatlarda, U tipi kısa açıklıklarda tercih edilir; yüksek tavanlı büyük hacimlerde en ekonomik çözümdür.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Uzaktan kumanda ile 3 kademe ısı ayarı**
Hat boyunca üç kademeli güç kontrolü.
- Aşırı ısınma koruması**
Boru yüzey sıcaklığı emniyet eşiğinde tutulur.
- Zaman ayarlı kapama**
Çalışma saatlerine göre otomatik kapanma.
- Dijital ısı sensörü**
Ortam sıcaklığına göre konforlu ısıtma.
- Yüksek voltaj koruması**
Elektronik kart şebeke dalgalanmalarına karşı korunur.
- Ortam sıcaklığına ayarlı alev modülasyonu**
Uzun hatlarda dengeli ve ekonomik yanma.

SERİ MODELLERİ

BRI15 15 kW 20 – 150 m ³	BRI25 25 kW 40 – 250 m ³	BRI30 30 kW 50 – 300 m ³	BRI35 35 kW 60 – 350 m ³	BRI45 45 kW 80 – 450 m ³	BRI55 55 kW 100 – 550 m ³
BRU15 15 kW 20 – 150 m ³	BRU25 25 kW 40 – 250 m ³	BRU30 30 kW 50 – 300 m ³	BRU35 35 kW 60 – 350 m ³	BRU45 45 kW 80 – 450 m ³	BRU55 55 kW 100 – 550 m ³

TİPİK KULLANIM ALANLARI

Fabrika Hangar Spor Salonu Sera Lojistik Deposu

Teknik Özellikler

15 – 55 KW

BRI Serisi — I Tipi Teknik Özellikler

6 MODEL

MODEL	ANMA ISIL GÜCÜ NOMİNAL GİRİŞ	GAZ TÜKETİMİ	ISITMA HACMİ	HAT UZUNLUĞU	AĞIRLIK
BRI15	15 kW	1,56 m ³ /h	20 – 150 m ³	3,6 m	40 kg
BRI25	25 kW	2,61 m ³ /h	40 – 250 m ³	6,6 m	40 kg
BRI30	30 kW	3,13 m ³ /h	50 – 300 m ³	9,6 m	55 kg
BRI35	35 kW	3,65 m ³ /h	60 – 350 m ³	12,6 m	70 kg
BRI45	45 kW	4,69 m ³ /h	80 – 450 m ³	15,6 m	90 kg
BRI55	55 kW	5,74 m ³ /h	100 – 550 m ³	18,6 m	105 kg

BRU Serisi — U Tipi Teknik Özellikler

6 MODEL

MODEL	ANMA ISIL GÜCÜ NOMİNAL GİRİŞ	GAZ TÜKETİMİ	ISITMA HACMİ	HAT UZUNLUĞU	AĞIRLIK
BRU15	15 kW	1,56 m ³ /h	20 – 150 m ³	3,9 m	60 kg
BRU25	25 kW	2,61 m ³ /h	40 – 250 m ³	3,9 m	60 kg
BRU30	30 kW	3,13 m ³ /h	50 – 300 m ³	6,9 m	80 kg
BRU35	35 kW	3,65 m ³ /h	60 – 350 m ³	6,9 m	80 kg
BRU45	45 kW	4,69 m ³ /h	80 – 450 m ³	9,9 m	100 kg
BRU55	55 kW	5,74 m ³ /h	100 – 550 m ³	9,9 m	100 kg

UYGULAMA NOTLARI

- I tipi (BRI) düz ve uzun hatlarda, U tipi (BRU) kısa açıklıklarda tercih edilir.
- Montaj yüksekliği tipik olarak 4 – 8 m aralığındadır; kapasiteye göre projelendirilir.
- Boru hattı, çalışma bölgesinin üzerine paralel olacak biçimde yerleştirilir.
- Atık gaz tahliyesi ve taze hava girişi hat sonunda standartlara uygun sağlanır.
- Hat uzunluğu tabloda verilen değerlere göre planlanmalı, kısaltma yapılmamalıdır.
- Büyük hacimlerde birden fazla hat paralel çalıştırılarak homojen dağılım sağlanır.

Teknik değerler doğalgaz (G20) referansına, 20 mbar gaz besleme basıncında ve anma ısı gücü (nominal giriş) esasına göre dir. DTAGAS, ürün geliştirme çalışmaları kapsamında teknik özellikleri önceden bildirmeksizin değıştirme hakkını saklı tutar.

ESH SERİSİ

Elektrikli Sıcak Hava Üretici

ELEKTRİKLİ HACİM ISITMA



KAPASİTE	KAPSAM	ENERJİ	PRENSİP
10 – 36 kW	50 – 300 m ²	Elektrik — 380 V	Konveksiyon

Doğalgaz altyapısı bulunmayan tesisler için tasarlanmış trifaze elektrikli sıcak hava üretici. Baca ve gaz hattı gerektirmez, kurulum süresi kısadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Uzaktan kumanda ile 2 kademe ısı ayarı**
Güç iki kademede ayarlanır.
- Aşırı ısınma koruması**
Rezistans grubu emniyet termostatu ile korunur.
- Düşük ses seviyesi — 42 dB**
Sessiz fan grubu.
- Zaman ayarlı kapama**
Süre sonunda otomatik duruş.
- Dijital ısı sensörü**
Ortam sıcaklığına göre otomatik çalışma.
- Yüksek voltaj koruması**
Trifaze şebeke dalgalanmalarına karşı koruma.
- 4 kademe fan ayarı / yaz serinletme modu**
Yaz aylarında yalnızca hava sirkülasyonu.
- Ortam sıcaklığına ayarlı ısı modülasyonu**
Enerji tüketimini ihtiyaca göre optimize eder.

SERİ MODELLERİ

ESH10 10 kW 50 – 100 m ²	ESH18 18 kW 100 – 150 m ²	ESH36 36 kW 150 – 300 m ²
---	--	--

TİPİK KULLANIM ALANLARI

Atölye Depo Showroom Şantiye Marketler

Teknik Özellikler

10 – 36 KW

ESH Serisi Teknik Özellikler

3 MODEL

MODEL	GÜÇ	ISITMA ALANI	ELEKTRİK BESLEME	SİGORTA	KABLO KESİTİ	BOYUT (CM) EN – BOY – YÜKSEKLİK	HAVA DEBİSİ
ESH10	10 kW	50 – 100 m ²	380 V 50 Hz — 3P+N+PE	25 A	5 × 4 mm ²	66 – 36 – 47	1.800 m ³ /h
ESH18	18 kW	100 – 150 m ²	380 V 50 Hz — 3P+N+PE	32 A	5 × 6 mm ²	72 – 47 – 47	2.600 m ³ /h
ESH36	36 kW	150 – 300 m ²	380 V 50 Hz — 3P+N+PE	63 A	5 × 10 mm ²	72 – 47 – 67	3.500 m ³ /h

MODEL – KAPSAM KARŞILAŞTIRMASI

Isıtma alanı (m²)

ESH10		50 – 100 m ²
ESH18		100 – 150 m ²
ESH36		150 – 300 m ²



Elektrikli Sıcak Hava Üreteci

ESH SERİSİ · KONVEKSİYON

Elektrik — 380 V
10 – 36 kW · 50 – 300 m²

UYGULAMA NOTLARI


- Elektrik beslemesi tabloda belirtilen sigorta ve kablo kesitine uygun çekilmelidir.
- Topraklama bağlantısı zorunludur; eksik topraklama garanti kapsamı dışındadır.
- Baca ve gaz hattı gerektirmediğinden kurulum süresi kısadır.
- Cihaz, hava emiş ızgarası önünde engel bulunmayacak biçimde konumlandırılmalıdır.
- Yaz döneminde fan modunda hava sirkülasyonu için kullanılabilir.
- Şantiye ve geçici kullanımlarda taşınabilir çözüm olarak tercih edilir.

Teknik değerler 380 V / 50 Hz trifaze şebeke koşullarına göre dir. DTAGAS, ürün geliştirme çalışmaları kapsamında teknik özellikleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

EL SERİSİ

Elektrikli İnfrared Isıtıcı

NOKTA ISITMA

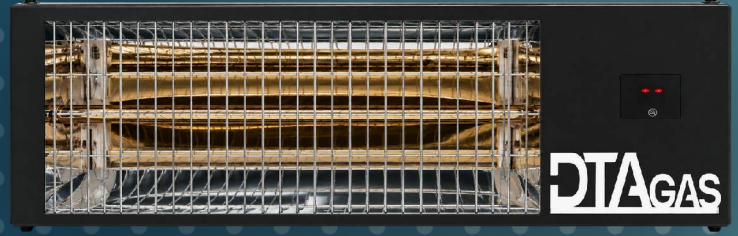

KAPASİTE	KAPSAM	ENERJİ	PRENSİP
2.000 – 12.000 W	10 – 150 m ³	Elektrik — 220 / 400 V	Radyant (İnfrared)

Gaz hattı gerektirmeyen, anında ısı veren İnfrared ısıtıcı. Kafe terasları, bahçeler ve fuar alanlarında nokta ısıtması için idealdir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Uzaktan kumanda ile 5 kademe ısı ayarı**
Beş kademede hassas güç kontrolü.
- Aşırı ısınma koruması**
Ampul ve gövde emniyet eşliğinde tutulur.
- Zaman ayarlı kapama**
Süre sonunda otomatik duruş.
- Dijital ısı sensörü**
Ortam sıcaklığına göre konforlu ısıtma.
- Yüksek voltaj koruması**
Şebeke dalgalanmalarına karşı koruma.
- Ortam sıcaklığına ayarlı ısı modülasyonu**
Gereksiz tüketimin önüne geçer.

SERİ MODELLERİ

EL2000 2.000 W 10 m ³	EL2000 KUMANDALI 2.000 W 10 m ³	EL4000 4.000 W 20 m ³	EL4000 KUMANDALI 4.000 W 20 m ³	EL6000 6.000 W 80 m ³	EL12000 12.000 W 150 m ³
---	---	---	---	---	--

TİPİK KULLANIM ALANLARI

Kafe & Restoran

Spor Tesisi

Fuar & Gösteri

Bahçe & Çardak

Üretim Tesisi

Teknik Özellikler

2.000 – 12.000 W

EL Serisi Teknik Özellikler

6 MODEL

MODEL	GÜÇ	SAATLİK TÜKETİM	ISITMA HACMI	ELEKTRİK BAĞLANTISI	BOYUT (CM) EN – BOY – YÜKSEKLİK	AMPUL ÖMRÜ
EL2000	2.000 W	2 kWh	10 m ³	220 V / 50 Hz	5,5 – 48 – 14	8.000 saat
EL2000 KUMANDALI	2.000 W	2 kWh	10 m ³	220 V / 50 Hz	5,5 – 48 – 14	8.000 saat
EL4000	4.000 W	4 kWh	20 m ³	220 V / 50 Hz	5,5 – 88 – 14	8.000 saat
EL4000 KUMANDALI	4.000 W	4 kWh	20 m ³	220 V / 50 Hz	5,5 – 88 – 14	8.000 saat
EL6000	6.000 W	6 kWh	80 m ³	400 V / 50 Hz	5,5 – 48 – 21	8.000 saat
EL12000	12.000 W	12 kWh	150 m ³	400 V / 50 Hz	5,5 – 88 – 21	8.000 saat

MODEL – KAPSAM KARŞILAŞTIRMASI

Isıtma hacmi (m³)

EL2000		10 m ³
EL2000 KUMANDALI		10 m ³
EL4000		20 m ³
EL4000 KUMANDALI		20 m ³
EL6000		80 m ³
EL12000		150 m ³



Elektrikli İnfrared Isıtıcı

EL SERİSİ · RADYANT (İNFRARED)

Elektrik — 220 / 400 V
2.000 – 12.000 W · 10 – 150 m³

UYGULAMA NOTLARI

- Nokta ısıtması için tasarlanmıştır; hacmin tamamını ısıtmak amacıyla kullanılmamalıdır.
- 2.000 – 4.000 W modeller 220 V, 6.000 – 12.000 W modeller 400 V besleme gerektirir.
- Isıtılacak bölgeye 2,0 – 2,6 m yükseklikte, eğimli montaj önerilir.
- Yanıcı malzeme ve tente yüzeylerine asgari emniyet mesafesi korunmalıdır.
- Ampul ömrü 8.000 saattir; yedek ampul stoklu olarak temin edilir.
- Dış mekân kullanımında IP koruma sınıfına uygun montaj yapılmalıdır.

Teknik değerler 220 V ve 400 V / 50 Hz şebeke koşullarına göre değişir. DTAGAS, ürün geliştirme çalışmaları kapsamında teknik özellikleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Model Seçim Kılavuzu

DÖRT ADIMDA DOĞRU CİHAZ

01 Enerji kaynağını belirleyin

Tesiste doğalgaz hattı veya LPG tankı varsa gazlı seriler (SH, SR, LCD SR, ESR, BRI/BRU) en düşük işletme maliyetini verir. Gaz altyapısı yoksa elektrikli seriler (ESH, EL) devreye girer.

02 Isıtma biçimine karar verin

Hacmin tamamı ısıtılacaksa **konveksiyon** (SH, ESH); yalnızca çalışma veya oturma bölgeleri ısıtılacaksa **radyant** (SR, LCD SR, ESR, BRI/BRU, EL) seçilir. Açık ve yarı açık alanlarda yalnızca radyant çalışır.

03 Hacmi ve tavan yüksekliğini ölçün

Isıtılacak hacim = taban alanı × tavan yüksekliği. Tavan yüksekliği 6 m'yi aşan mekânlarda konveksiyon yerine borulu radyant hat (BRI/BRU) veya endüstriyel radyant (ESR) tercih edilmelidir.

04 Kapasiteyi hesaplayın ve modeli seçin

Aşağıdaki pratik ön hesap ile gerekli kapasiteyi belirleyin, ardından seçim matrisinden uygun modele geçin. Kesin proje hesabı için DTAGAS teknik ekibinden keşif talep edin.

PRATİK ÖN HESAP

$$\text{Kapasite (kW)} = \text{Hacim (m}^3\text{)} \times k$$

YAPI DURUMU	K	TİPİK ÖRNEK
İyi yalıtımlı, tavan yüksekliği < 4 m	0,040	Yeni yapı, çift cam, yalıtımlı çatı
Orta yalıtımlı, tavan yüksekliği 4 – 6 m	0,050	Standart sanayi yapısı, sandviç panel
Yalıtımsız veya tavan yüksekliği > 6 m	0,060	Eski yapı, tek cam, açık çatı, sık kapı açılımı

Bu hesap ön boyutlandırma içindir. Kesin kapasite; iklim bölgesi, hava değişim sayısı ve iç kazançlar dikkate alınarak proje bazında belirlenir.

ÖRNEK HESAP

Senaryo: 12 m × 20 m taban alanına ve 4 m tavan yüksekliğine sahip, sandviç panel kaplı bir atölye. Doğalgaz hattı mevcut.

$$\text{Hacim} = 12 \times 20 \times 4 = 960 \text{ m}^3$$

$$k = 0,050 \text{ (orta yalıtımlı)}$$

$$\text{Kapasite} = 960 \times 0,050 = 48 \text{ kW}$$

→ Seçim: **1 × SH55** veya **2 × SH25**

Seçim Matrisi

HIZLI EŞLEŞTİRME

ISITMA İHTİYACI	ENERJİ KAYNAĞI	ÖNERİLEN SERİ	KAPSAM	TİPİK MEKÂN
Kapalı hacim ısıtma	Doğalgaz / LPG	SH Serisi	400 – 1.500 m ³	Kafe, restoran, atölye, showroom, depo
Kapalı hacim ısıtma	Elektrik 380 V	ESH Serisi	50 – 300 m ²	Gaz hattı olmayan atölye, depo, market
Bölgesel / nokta ısıtma	Doğalgaz / LPG	SR ve LCD SR Serisi	20 – 40 m ³	Kafe terası, lounge, bahçe, fuar
Bölgesel / nokta ısıtma	Elektrik 220 / 400 V	EL Serisi	10 – 150 m ³	Teras, çardak, gösteri alanı
Endüstriyel bölgesel ısıtma	Doğalgaz / LPG	ESR Serisi	45 – 65 m ³	Üretim hattı, montaj alanı, hangar
Yüksek tavanlı büyük hacim	Doğalgaz / LPG	BRI / BRU Serisi	20 – 550 m ³	Fabrika, spor salonu, sera, lojistik

Ücretsiz keşif ve proje desteği

DTAGAS teknik ekibi, mekânınızda keşif yaparak kapasite hesabını ve cihaz yerleşim planını sizin için hazırlar. · 0850 255 07 87 · 0555 808 63 44 · info@dtagas.com.tr

Montaj, Devreye Alma ve Bakım

Doğru seçilmiş bir cihazın vaat ettiği verimi vermesi, uygulamanın kalitesine bağlıdır. Aşağıdaki adımlar DTAGAS yetkili servis ağıının standart uygulama akışını özetler.

UYGULAMA AKIŞI

1

Keşif ve proje

Mekânın hacmi, tavan yüksekliği, yalıtım durumu, kapı-pencere açıklıkları ve gaz/elektrik altyapısı yerinde incelenir; cihaz sayısı ve yerleşimi projelendirilir.

2

Askı ve konumlandırma

Cihazlar taşıyıcı elemana, üretici tarafından belirtilen açı ve yükseklikte, titreşim yalıtımlı askı takımıyla monte edilir. Radyant modellerde yayılım açısı çalışma bölgesine yönlendirilir.

3

Gaz ve elektrik bağlantısı

Gaz bağlantısı yetkili doğalgaz firması tarafından, elektrik bağlantısı tabloda belirtilen sigorta ve kablo kesitlerine uygun olarak yapılır. Topraklama zorunludur.

4

Baca ve havalandırma

Gazlı modellerde atık gaz tahliyesi ve taze hava girişi, ilgili standartlara uygun kesitte sağlanır. Kapalı hacimlerde havalandırma açıklığı bırakılması gerekir.

5

Devreye alma

Gazlı modellerde gaz basıncı ve alev görüntüsü, **elektrikli modellerde** çekilen akım ve rezistans/ampul devresi ölçülür. Her iki durumda emniyet tertibatları ve modülasyon fonksiyonu test edilir; kullanıcıya çalıştırma eğitimi verilir ve devreye alma formu düzenlenir.



Saha uygulamalarından

EMNİYET UYARILARI

- Gaz bağlantısı yalnızca yetkili doğalgaz firması tarafından yapılmalıdır.
- Cihaz çalışırken ön koruma ızgarası sökülmemelidir.
- Yanıcı ve parlayıcı malzemeler emniyet mesafesi içinde bulundurulmamalıdır.
- Gaz kokusu alındığında cihaz kapatılmalı, ortam havalandırılmalı ve servise haber verilmelidir.

PERİYODİK BAKIM TAKVİMİ

Sezon öncesi

Genel temizlik ve emniyet tertibatı kontrolü. **Gazlı modellerde** seramik plaka / eşanjör, ateşleme ve iyonizasyon elektrodu kontrolü ile gaz kaçak testi; **elektrikli modellerde** rezistans veya infrared ampul, klemens sıklığı ve izolasyon direnci kontrolü.

Sezon içi — 3 ayda bir

Fan ve hava filtresi temizliği, emniyet termostatu testi, sensör kalibrasyon kontrolü. Radyant modellerde reflektör yüzeyinin tozdan arındırılması.

Sezon sonu

Gazlı modellerde gaz vanasının kapatılması; tüm modellerde cihazın tozdan korunması ve elektrik beslemesinin ayrılması.

Garanti ve Satış Sonrası Hizmetler

DTAGAS için satış, ilişkinin sonu değil başlangıcıdır. Ürünlerimiz; yetkili servis ağı, stoklu yedek parça ve teknik danışmanlık ile ürün ömrü boyunca desteklenir.



Garanti kapsamı

Tüm DTAGAS ürünleri, fatura tarihinden itibaren üretim ve montaj hatalarına karşı garanti kapsamındadır. Garanti süresi ve koşulları ürünle birlikte teslim edilen garanti belgesinde tanımlanır.



Yetkili servis ağı

Türkiye genelinde yetkili servis noktalarımız ile kurulum, devreye alma, periyodik bakım ve arıza müdahalesi hizmeti sunulur.



Yedek parça

Seramik plaka, ateşleme elektrodu, gaz vanası, rezistans grubu, infrared ampul, fan motoru, elektronik kart ve sensör gibi tüm kritik parçalar stoklu olarak temin edilir.



Teknik danışmanlık

Proje aşamasında kapasite hesabı, cihaz seçimi ve yerleşim planı; işletme aşamasında enerji tüketimi optimizasyonu konularında destek sağlanır.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

- Kullanım kılavuzuna aykırı kullanım ve yetkisiz kişilerce yapılan müdahaleler
- Şebeke kaynaklı voltaj dalgalanmaları ve yıldırım düşmesi sonucu oluşan hasarlar
- Gazlı modellerde uygun olmayan gaz basıncı, filtresiz gaz hattı veya yetersiz havalandırmadan kaynaklanan arızalar
- Periyodik bakımı yapılmamış cihazlarda oluşan kirlenme ve tıkanma kaynaklı performans kayıpları
- Nakliye ve depolama sırasında oluşan fiziksel hasarlar

SERVİS TALEBİ

Arıza bildirimi, periyodik bakım randevusu ve yedek parça talepleriniz için teknik destek hattımıza ulaşabilirsiniz.

0850 255 07 87

0555 808 63 44

info@dtagas.com.tr


Servis talebinizde cihaz modelini, seri numarasını ve montaj tarihini bildirmanız sürecin hızlanmasını sağlar.



SAHA UYGULAMALARINDAN



Saha Uygulamaları

Türkiye genelinde kafe, restoran, otel, üretim tesisi ve sosyal alanlarda gerçekleştirilen DTAGAS uygulamalarından bir seçki.



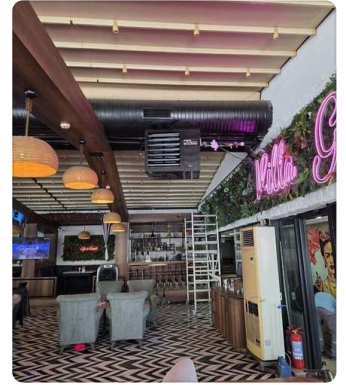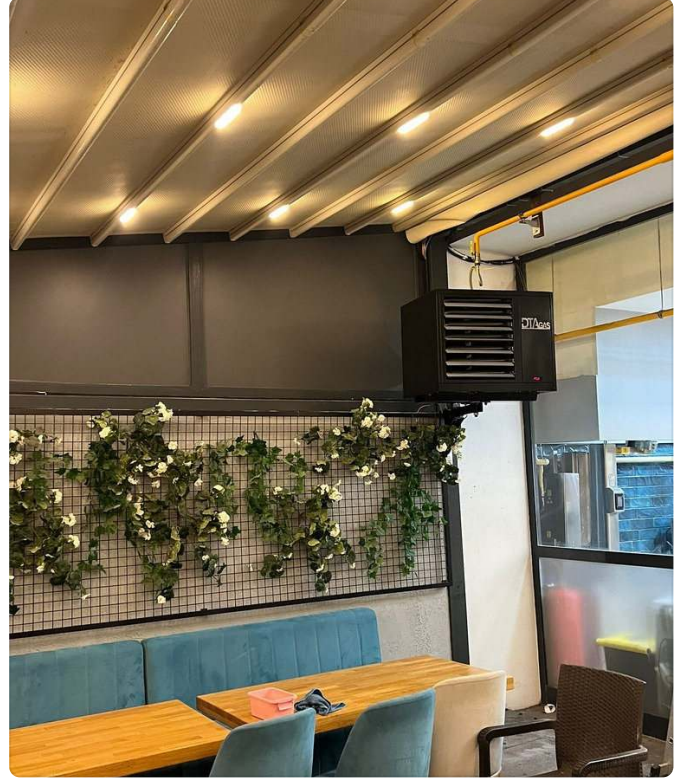

REFERANSLARIMIZ

Bize güvenen kurumlar

Zincir restoranlardan uluslararası otellere, üretim tesislerinden lojistik depolarına kadar farklı ölçeklerde işletmeler DTAGAS çözümlerini tercih ediyor.



Hilton.
ISTANBUL
BOMONTI HOTEL &
CONFERENCE CENTER

ISTANBUL
RIVER HOTEL
SALİHA ZAHİDE OTELİ

Memnun
BURSA İSKENDER

ARMONİ
CAFE & RESTAURANT

BEDRİ USTA


MEVLANA PİDE


SMILE
HAIR CLINIC

YESEN BURGER

 **fıratbasım**
KATBA - AMBALAJ - PROMOSYON



THE BIG YELLOW
SELF STORAGE

MÖGAF
bu lezzete değer, herkes sever

BOMONTİ
LOUNGE

ALİBABA
KEBAB



 **ROTA PLASTİK**


BISTRO
food & drink

 **Medeniyet**
KEBAP & IZZARAH

TOKER
MAKİNE & PLANLAMA

ERZİNCAN
TATLI DÜNYASI

GÖRSEL REKLAM




ELBİ TEKSTİL

— İLETİŞİM

Projenizi birlikte boyutlandıralım

Mekânınızın ısıtma ihtiyacını yerinde inceleyelim, kapasite hesabını ve cihaz yerleşim planını sizin için hazırlayalım. Keşif ve proje desteğimiz ücretsizdir.



ADRES

Gökevler Mah. 2330 Sok. No: 4B
Esenyurt / İSTANBUL



TELEFON

0850 255 07 87
0555 808 63 44



E-POSTA

info@dtagas.com.tr



WEB

www.dtagas.com.tr

DTAGAS

Türkiye'nin sıcak yüzü

© 2026 DTAGAS Isıtma Sistemleri

Tüm hakları saklıdır. Bu katalogdaki teknik değerler bilgilendirme amaçlıdır.
DTAGAS, ürün özelliklerini önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.